


SAMSUNG

RS5000 FC | C-Grade | 634 Litres | WiFi | Aspect acier inoxydable

Modellcode: RS80F66KCTWS

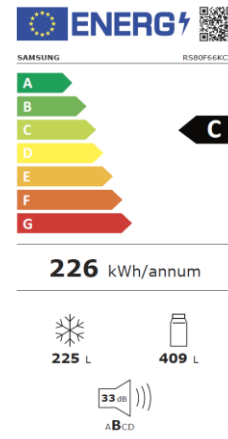

Une fonctions intelligentes pour la fraîcheur et le confort

- Auto Open Door – Accès sans effort par une légère pression
- Twin Cooling Plus™ – Refroidissement indépendant pour une fraîcheur absolue
- Metal Cooling – Retient l'air froid pour conserver la fraîcheur du réfrigérateur
- On-device Bixby – Contrôle vocal d'une palette d'actions
- Distributeur d'eau et de glaçons intégré (raccordement direct à l'eau)
- Optimisation de la consommation électrique

Auto Open Door

La fonctionnalité d'ouverture automatique des portes simplifie l'accès à ton réfrigérateur. Grâce aux capteurs tactiles situés sur les deux côtés, une légère pression te suffit à ouvrir la porte. Les capteurs sont toujours allumés, ce qui les rend faciles à repérer même dans le noir, et un son doux t'indique que la porte s'ouvre. Le design innovant offre un accès pratique aux aliments ainsi qu'un aspect élégant, homogène et sans poignée.



Twin Cooling Plus™

Les aliments restent humides et frais pendant plus longtemps*. Twin Cooling Plus™ adapte les niveaux de température et d'humidité dans le réfrigérateur et le congélateur. À l'aide d'évaporateurs, ventilateurs et orifices d'aérations indépendants, il crée les conditions parfaites pour préserver les aliments tout en conservant leur saveur naturelle. Grâce à la prévention du mélange des odeurs entre les compartiments, tes aliments restent frais et savoureux. Le niveau d'humidité élevé du réfrigérateur garde les fruits et légumes périssables humides et frais pendant plus longtemps; pas besoin de les emballer, ce qui participe à réduire le gaspillage et à mieux conserver tes aliments.



Metal Cooling

Maintiens une température stable dans le réfrigérateur afin que les aliments restent frais même si tu ouvres et fermes fréquemment la porte. Le conduit Metal Cooling, situé sur la paroi arrière, retient l'air froid et compense le changement de température à l'intérieur du réfrigérateur lorsque la porte est ouverte. La bonne conductivité thermique du métal permet par ailleurs de compenser rapidement toute perte de froid lorsque la porte est refermée, ce qui préserve tes aliments. Le conduit donne ainsi un aspect raffiné à l'intérieur du réfrigérateur et en facilite le nettoyage à l'aide d'un chiffon.



20 ans de garantie sur le compresseur

Pour que tu puisses utiliser ton réfrigérateur le plus longtemps possible, Samsung accorde une garantie de 20 ans sur le compresseur Digital Inverter. Garantie uniquement sur la pièce de rechange, main d'œuvre exclue.



SAMSUNG

FEA

Association Suisse
des Fabricants et
Fournisseurs d'Appareils
électrodomestiques

| | |
|---|--|
| ENTREPRISE/MARQUE | Samsung |
| Type de machine | Combiné réfrigérateur-congélateur |
| Modellname | RS80F66KCTWS |
| EAN | 8806097164630 |
| CLASSIFICATION DU TYPE D'APPAREIL | |
| Classe d'efficacité énergétique (de A à G) Indice d'eff C 64 | |
| Consommation de courant annuelle ¹ | 226 |
| CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION | |
| Capacité utile totale ² (l) | 634 |
| Dont compartiment NoFrost | 634 |
| Capacité utile de la partie réfrigération (l) | 409 |
| Dont compartiment cellier max./min ³ | - |
| Dont compartiment réfrigération ⁴ | - |
| Capacité utile de la partie surgélation (l) | 225 |
| Capacité de surgélation ⁵ (kg/24h) | 13 |
| Temps de stockage en cas de panne ⁶ (h) | 6 |
| Classe climatique ⁷ | SN, N, ST, T |
| Bruit-puissance acoustique ⁸ (classe) | 33 db (B) |
| Procédure de dégivrage de la partie réfrigération (aut. Oui) | Oui |
| Procédure de dégivrage de la partie surgélation (aut. Oui) | Oui |
| CONSTRUCTION ET MARQUAGE | |
| Appareil fixe encastrable sous plan de travail | Oui Non |
| Nombre de portes extérieures tiroirs | 2 4 |
| Charnière | Gauche, à droite |
| DIMENSIONS/POIDS | |
| Hauteur Largeur Profondeur (cm) | 178,4 91,2 72,6 |
| Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti | - |
| Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti | - |
| Poids a vide ⁹ (kg) | 130 |
| SYSTÈME ET ÉQUIPEMENT | |
| Régulation de température pour partie surgélation | |
| Indépendante de la temp. de la p. réfrigération | Oui |
| Avec la température de la partie réfrigération | Oui |
| Commutateur pour fonc. continu de la surgélation | - |
| Indicateur de contrôle partie réfrigération | |
| Fonctionnement normal | Lampe |
| Indépendante de la temp. de la partie réfrigération | À l'intérieur |
| Avertisseur porte ouverte | Signal acoustique après 2 min |
| Indicateur de contrôle partie surgélation | |
| Fonctionnement normal | - |
| Fonctionnement continu | - |
| Panne Signal d'alarme | |
| Ouverture de porte | Signal d'avertissement Acoustique |
| Indicateur de température | Oui |
| Partie réfrigération | |
| Support à oeufs | Oui |
| Compartiments porte avec clapet ou porte | - |
| Rayonnage dans la porte et/ou bac | 5 |
| Compartiments de rangement dans la partie réfrigér ⁴ | |
| - dont réglables nombre | 1 |
| Bacs dans la partie réfrigération | 2 dans la Flex Zone |
| Partie surgélation | |
| Compartiments dans la porte | 2 |
| Compartiments dans l'espace intérieur | 4 |
| - hauteur max. du compartiment dans l'espace intérieur | |
| Corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace | 2 |
| Distributeur de glaçons | Oui, intégré dans la porte |
| RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE | |
| Selon plaque signalétique | 230 V 220 W 2,5 A |
| SÉCURITÉ ET SERVICE | |
| Cet appareil est conforme aux normes de sécurité suisses | |
| Pays d'origine | Pologne |
| Service après-vente par | Samsung Electronics Switzerland GmbH |
| Mode d'emploi | DE FR IT EN |
| Instructions de montage et d'installation | Dans le manuel |
| Nom et adresse du fournisseur | Samsung Electronics Switzerland GmbH Giesshübelstrasse 30 - 8045 Zürich |
| GARANTIE | |
| Garantie du fabricant | 2 ans |
| Compresseur Digital Inverter | 20 ans |

| | |
|--|---------------------|
| ASPECT | |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Poignée tige | Poignée encastrée |
| ÉCRAN | |
| Eclairage intérieur (classe) | LED (en haut) (G) |
| Raccordement d'eau fixe | Oui |
| Filtre à eau | Externe HAFEX/EXP |
| Tiroirs de fruits et légumes | 2 |
| Tiroirs à ouverture intégrale | 4 |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Clayette extensible | Oui |
| Clayette flexible | Oui |
| Clayette à vin | Oui |
| TECHNOLOGIE DE REFOIDISSEMENT | |
| Digital Inverter Compressor | Oui |
| Technologie de refroidissement | Twin Cooling Plus |
| AOD (ouverture automatique des portes) | Oui |
| Metal Cooling | Oui |
| WiFi (AI Energy Mode) | Oui |
| Power Cooling | Oui |
| Power Freeze | Oui |
| NoFrost+ | Oui |
| Réfrigérant | R-600a |
| Raccordement d'eau fixe | Oui |
| EMBALLAGE | |
| Poids (appareil et emballage) (kg) | 135 |
| Hauteur Largeur Profondeur (cm) | 190,9 97,4 78,6 |

- 1) Consommation d'énergie annuelle calculée selon EN 62552/2020. La consommation réelle peut présenter des écarts.
 - 2) Y compris compartiment cellier et compartiment froid, ainsi que compartiment à glace, dans la mesure où ceux-ci sont existants.
 - 3) Compartiment de stockage à haute température entre +8 et +14 °C.
 - 4) Compartiment de stockage à basse température entre -3 et -2 °C.
 - 5) La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité indiquée selon le type de construction qu'après commutation sur fonctionnement continu, et ne peut être répétée après 24 heures. Observer le mode d'emploi.
 - 6) Temps de montée en température à -9 °C de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de chargement partiel, ces temps sont abrégés.
 - 7) Températures ambiantes: Classe climatique SN: de +10 à +32 °C
Classe climatique N: de +16 à +32 °C
Classe climatique ST: de +18 à +38 °C
Classe climatique T: de +18 à +43 °C
 - 8) Niveau de puissance sonore évalué selon EN 60704-2-14.
 - 9) Veiller à ce que l'armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l'appareil est plein.
- Remarque: Etat des indications des tableaux 04/2023. Tous développements ultérieurs réservés.

Toutes les marques mentionnées dans le texte appartiennent aux détenteurs de leurs droits respectifs. Version 03/2025

Sous réserve d'éventuelles erreurs et modifications - Samsung Electronics Switzerland GmbH - 8045 Zurich www.samsung.com - Numéro de service: 0800 726 786 (gratuit - Lu - Ve de 8 à 20 heures)