


Bild / Skizze

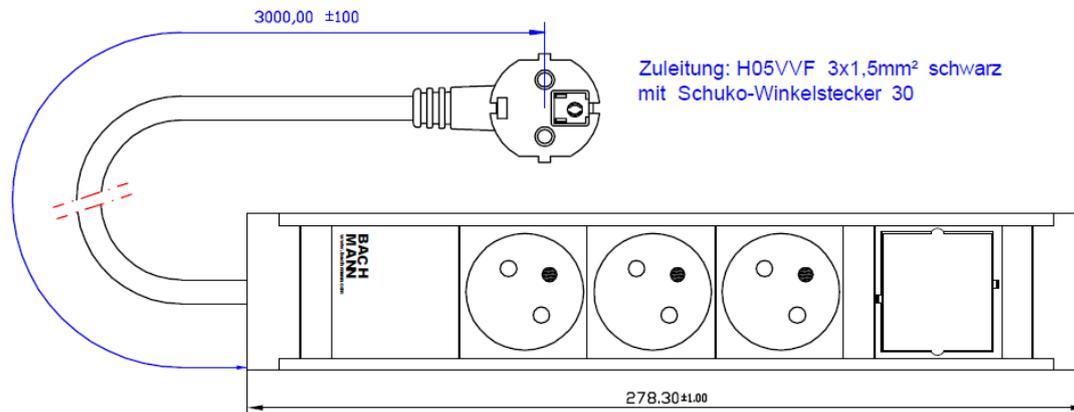

Universal Steckdosenleiste 3xUTE 1xAbdeckung für Custom Module mit 3,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontakt-Stecker	Universal power strip 3xUTE 1xCover for Custom Modules with 3,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontakt-Stecker
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> Nach NF-C61314; 16A/250V ~, IP20 2-polig mit Schutzkontakt; mit erhöhtem Berührungsschutz; Farbe schwarz gedreht um 35° 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> According to NF-C61314; 16A/250V ~, IP20 2-pole with earthing contact; with enhanced touch protection, colour black 35° turned
Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> 1xAbdeckung für Custom Module 	Custom Modules: <ul style="list-style-type: none"> 1x Cover for Custom Modules
Stromanschluss: <ul style="list-style-type: none"> Stromeingang 3,0m H05VV-F 3G1,5mm², schwarz mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker 90° 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> Power input 3,0m H05VV-F 3G1,5mm², black with molded German right angled plug 90°
Profil: <ul style="list-style-type: none"> Aluminium eloxiert Leiste mit Bachmann Bedruckung 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> Aluminum anodized Power strip with Bachmann label
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> Schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C; 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> Black, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> 2 x Haltewinkel 	Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> 2 x mounting brackets
Abmessungen: <ul style="list-style-type: none"> Siehe technische Zeichnung 	Measurements: <ul style="list-style-type: none"> See technical drawing
Verpackung: <ul style="list-style-type: none"> Im Polybeutel 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> In polybag
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1xSteckdosenleiste Inkl. 2 Haltewinkel 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1xPower strip Incl. 2 mounting brackets