


Skizze / Bild

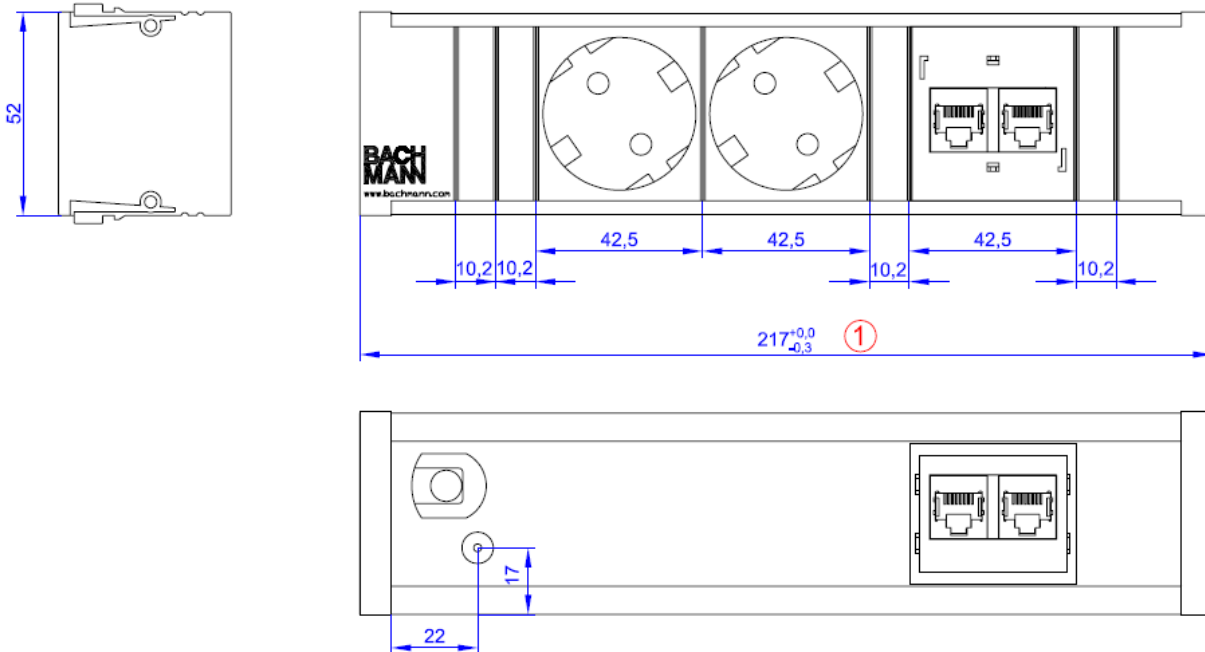

<p>Coni 2xSchuko 35°, 2xCAT5e Buchse,; Strom 0,10m H05VV-F 3G1,5mm² mit Flachsteckbuchse</p>	<p>Coni 2xGerman socket outlet 35°; 2xCAT5e jack; Power 0,10m H05VV-F 3G1,5mm² with flat pin socket</p>
<p>Steckdosen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nach IEC 60884, VDE 0620-1 2-polig mit Schutzkontakt, mit Kindersicherung 16A/3680W, AC250V, IP20, 35° Schwarz 	<p>Sockets:</p> <ul style="list-style-type: none"> According IEC 60884, VDE 0620-1 2-pole with earthing contact, incl. child protection 16A/3680W, AC250V, IP20, 35° Black
<p>Anschluss:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stromeingang 0,10m H05VV-F 3G1,5mm² Leitung mit Flachsteckbuchse 	<p>Connection:</p> <ul style="list-style-type: none"> Power input 0,10m H05VV-F 3G1,5mm² with flat pin socket
<p>Custom Module:</p> <ul style="list-style-type: none"> CAT5e RJ45 Buchse Buchse 	<p>Custom Modules:</p> <ul style="list-style-type: none"> CAT5e RJ45 jack jack
<p>Profil:</p> <ul style="list-style-type: none"> ALU eloxiert 	<p>Profile:</p> <ul style="list-style-type: none"> aluminum anodized
<p>Kunststoff:</p> <ul style="list-style-type: none"> PA 6 GF, schwarz, Glühdrahtprüfung bis 850°C 	<p>Plastic material:</p> <ul style="list-style-type: none"> PA 6 GF, black, glow wire resistant up to 850°C
<p>Endkappen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Genietet, nicht wiederanschießbar 	<p>Endcaps:</p> <ul style="list-style-type: none"> With rivets, non rewirable
<p>Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gemäß Zeichnung 	<p>Measurements (length x width x height):</p> <ul style="list-style-type: none"> According to drawing
<p>Lieferform:</p> <ul style="list-style-type: none"> Im Polybeutel verpackt 	<p>Packing:</p> <ul style="list-style-type: none"> In polybag
<p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x Steckdoseneinheit Coni 	<p>Extent of delivery:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x PDU CONI