

# 19-Zoll Netzwerkschrank Basic „perforierte Tür“

**roline**<sup>®</sup>  
Designed for Professionals

## Datenblatt



Die Netzwerkschränke der ROLINE Basic Serie wurden entwickelt, um einen einfachen und besonders kosteneffizienten Netzwerkausbau zu ermöglichen. Durch strategisch platzierte Kabeleinlässe ist eine mühelose Installation je nach Anwendungsfall gewährleistet. Jeder Schrank besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion mit einer Materialstärke von bis zu 1,5 mm Stahlblech.

### Eigenschaften:

- Traglast: 600 bzw. 1000 kg
- Front- und Rücktüren aus 70% perforiertem Stahl
- Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Front- und Rücktür
- 1-Punkt-Verriegelung an allen Türen
- Seitenwände sind abschließ- und abnehmbar
- Rücktür doppelflügelig
- Boden mit ausgestanztem Kabeleinlass
- Dach mit Austanzung für Lüftermodule
- vormontierte 4 Stück Nivellierfüße
- inkl. Befestigungsmaterial
- Farbe: Lichtgrau, RAL 7035 oder Tiefschwarz, RAL 9005
- IP Schutzklasse: IP20
- Montiert: Ja

# 19-Zoll Netzwerkschrank Basic „perforierte Tür“

**roline**<sup>®</sup>  
Designed for Professionals

## Datenblatt

Die ROLINE Basic Serie bietet eine vielseitige Auswahl an Netzwerk- und Serverschränken in verschiedenen Höheneinheiten von 26 HE bis 42 HE sowie in den Farben grau (RAL 7035) und schwarz (RAL 9005).

Herst.-Art.-Nr.	Höhe	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Farbe / RAL
26.21.0034	26 HE	600	1000	grau / RAL 7035
26.21.0203	26 HE	600	1000	schwarz / RAL 9005
26.21.0041	42 HE	600	1000	grau / RAL 7035
26.21.0210	42 HE	600	1000	schwarz / RAL 9005
26.21.0045	42 HE	800	1000	grau / RAL 7035
26.21.0214	42 HE	800	1000	schwarz / RAL 9005
26.21.0046	42 HE	800	1000	grau / RAL 7035
26.21.0215	42 HE	800	1000	schwarz / RAL 9005

Herst.-Art.-Nr.	Inkl. Kabelführungskanäle	Traglast in Kg
26.21.0034	Nein	600
26.21.0203	Nein	600
26.21.0041	Nein	1000
26.21.0210	Nein	1000
26.21.0045	Ja	1000
26.21.0214	Ja	1000
26.21.0046	Nein	1000
26.21.0215	Nein	1000

# 19-Zoll Netzwerkschrank Basic „perforierte Tür“

**roline**<sup>®</sup>  
Designed for Professionals

## Datenblatt



Fronttür aus 70% perforiertem Stahl




1-Punkt-Verriegelung an allen Türen



Abnehmbare Seitenwände



Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff

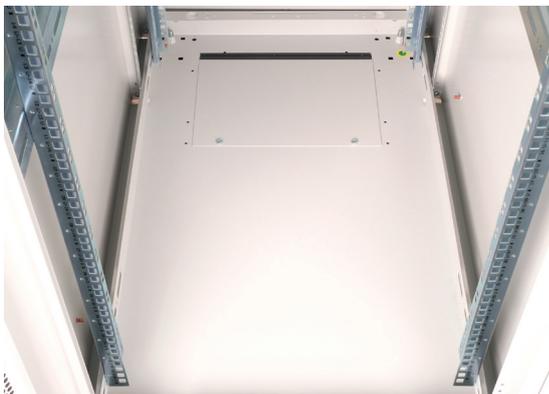

Bodenblech mit Kabelzuführung



Dach mit Ausstanzungen für Belüftung