
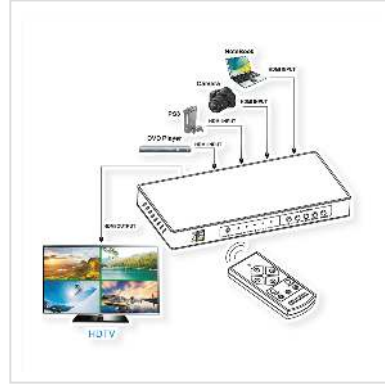


# ROLINE Switch HDMI 4x1 QUAD multi vues en continu

**Numéro d'article** 14.01.3596  
**Constructeur** ROLINE  
**Référence constructeur** 14.01.3596  
**EAN (pièce unique)** 7630049632660

**roline**  
Designed for Professionals

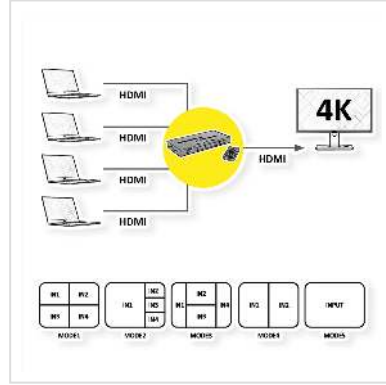

**2160p** **4K**

**Ce switch permet de reproduire le contenu de l'écran de 4 sources HDMI sur un écran ou projecteur.**

- Exemple d'application : un appareil d'affichage (écran/TV/projecteur) est alimenté par jusqu'à quatre sources HDMI haute définition, comme par exemple des lecteurs Blu-Ray. En appuyant sur un bouton, il est possible de sélectionner la source souhaitée pour l'affichage seul ou jusqu'à quatre sources à la fois - dans différentes variantes d'affichage. Si une seule source est active, le commutateur se règle automatiquement sur celle-ci.

- Les entrées peuvent être commutées à l'aide de la télécommande IR et également contrôlées par le bouton intégré.

- Commutation sans faille

- Trois modes d'affichage, chacun avec différentes variantes d'affichage

- Supporte 3840x2160@30Hz

- Supporte l'égaliseur Sortie TMDS : 25 MHz-225 MHz TMDS

- Supporte Blu-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC

- L'installation est réalisable sans logiciel - il suffit de connecter les câbles HDMI au commutateur QUAD Multi-Viewer.

- Boîtier métallique noir et plat

- Télécommande incluse dans la livraison

- Adaptateur secteur fourni

## Caractéristiques techniques

- Entrée : 4x HDMI A F
- Sortie : 1x HDMI A F

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Splitter et Sélecteur
Types de produits	Switch vidéo HDMI
Couleur	noir
Comprend	Switch HDMI, adaptateur secteur, télécommande
Interface	HDMI
Entrées	4
Sorties	1
Largeur de bande maximale	225 MHz
Entrées Vidéo	4x HDMI A femelle
Sortie Vidéo	1x HDMI A femelle
Résolution maximale (nom.)	3840 x 2160
Résolution maximale	3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Dimensions (HxLxP)	27 x 250 x 120 mm
Puissance de l'alimentation	12W
Particularités techniques	Commutation par bouton / télécommande
Température de fonctionnement min.	-15 °C
Température de fonctionnement max.	55 °C
Hauteur	27 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	120 mm
Poids	965 g

---

Hauteur du colis	70 mm
------------------	-------

Largeur du colis	300 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	230 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	1.2 kg
-----------------	--------