

Vivotek TT9333-E (3.5mm) Turret Thermal-Kamera 4MP, IR-LED 35m

Numéro d'article	21.19.3913
Constructeur	VIVOTEK
Référence constructeur	TT9333-E(3.5MM)
EAN (pièce unique)	4710469355677

image not found or type unknown





image not found or type unknown

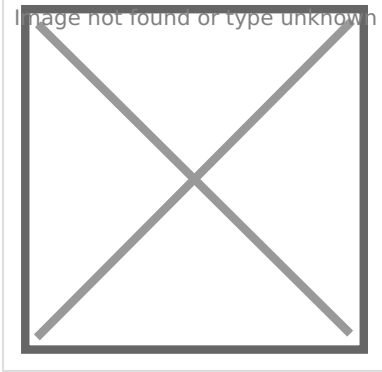

La caméra thermique Bi-Spectrum Vivotek offre une sécurité maximale grâce à l'analyse vidéo et à une mesure précise de la température. Grâce à une technologie de pointe, elle détecte les intrusions avec fiabilité - même dans l'obscurité ou par mauvais temps. Optimisez votre protection contre les intrusions avec une surveillance intelligente !

Protection anti-intrusion maximale avec une caméra thermique Bi-Spectrum:

- Caméra thermique Bi-Spectrum avec image thermique 256x192 et 4MP
- NETD < 50 mK à F1.0
- Mesure de température et alarmes
- Analyse vidéo (intrusion, franchissement de ligne)
- Classification des objets, déclenchement par humain/véhicule

KI Analyse:

- Alarmes de mesure de température (différence, seuil, zone, augmentation)
- Détection précoce des incendies (détection de foyer d'incendie, détection de fumée, détection de fumée et de flammes)
- VCA (intrusion, franchissement d'une ligne, franchissement de deux lignes, flânerie, mauvaise direction, entrée, sortie)
- Prise en charge du déclenchement des alarmes VCA par personne, véhicule, personne ou véhicule
- Prise en charge du déclenchement des alarmes de température en ignorant personne,

véhicule, personne ou véhicule

Caractéristiques techniques

Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Turret
Couleur	blanc
Comprend	caméra, guide d'installation rapide, autocollant d'alignement, kit de vis, sac d'accessoires étanche
Type de capteur	Microbolomètre VOx non refroidi / 1/2.7 » CMOS progressif
Résolution	4 MPx
Résolution (Pixel)	Thermique: 256x192 / Optique: 2560x1440
Taux de transfert (ips)	25fps
Type d'objectif	Objectif fixe
Distance focale	3.5mm
Angle de l'objectif	Thermique: 48° / Optique: 92°
Filtre IR automatique	oui
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
WDR	WDR
Entrée audio	oui
Sortie audio	oui
Entrée numérique	oui
Sortie numérique	oui
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
WLAN	non
Classe de protection	IP66

Utilisation extérieure	oui
Raccordement au réseau	Power over Ethernet (PoE)
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Hauteur	117.8 mm
Largeur	140 mm
Profondeur	140 mm
Poids	1.04 kg
Hauteur du colis	0 mm
Largeur du colis	0 mm
Profondeur du colis	0 mm
Poids du paquet	2 kg