


# ATEN KL1116VN Commutateur KVM LCD 48cm à 16 ports Multi-Interface Cat 5 sur IP, FR-Layout

<b>Numéro d'article</b>	14.01.6879
<b>Constructeur</b>	ATEN
<b>Référence constructeur</b>	KL1116VN F
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469343551

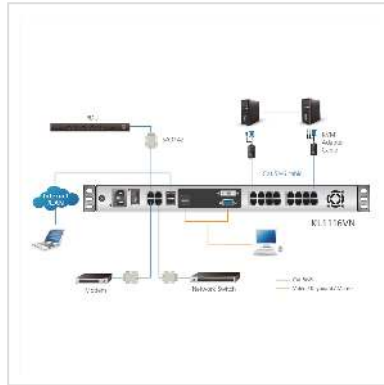

## Commutateur KVM LCD à deux rails 16 ports Multi-Interface Cat 5 sur IP accès de partage 1 local/1 distant

Le commutateur KVM LCD à deux rails Cat 5 à 16 ports sur IP KL1116VN d'ATEN dispose d'un écran LCD rétroéclairé par DEL indépendamment rétractable à coulisse double de 19" et d'un clavier avec pavé tactile intégré.

Les commutateurs KL1116VN permettent un accès à la console locale et à distance par IP pour que les opérateurs surveillent et gèrent leur centre de données au niveau local au commutateur et sur un réseau en utilisant un navigateur Web. En outre, ils offrent un accès hors-bande avec la prise en charge du modem externe pour le dépannage au niveau du BIOS lorsque le réseau est en panne.

- Sécurité de haut niveau - prend en charge les normes de sécurité FIPS 140-2 de niveau 1 qui utilisent un module cryptographique OpenSSL intégré certifié FIPS 140-2 (certificats n° 1747, n° 2398, n° 2473 et n° 4282)
- Processeur graphique FPGA avancé avec des résolutions HD jusqu'à 1920 x 1200
- Vitesses de transmission de média virtuel 2x plus rapide
- Lumière d'éclairage à DEL exclusive - conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité

- Console KVM intégrée avec un moniteur LCD 19" rétroéclairé par DEL dans un boîtier à deux rails
- Un bus pour accès local et un bus pour un accès KVM distant sur IP
- Ports RJ-45 économes en espace pour les connexions de câbles Cat 5e/6
- Câbles adaptateurs KVM avec conversion automatique permettant des combinaisons d'interface flexibles (PS/2, USB, Sun et série) pour contrôler tous les types d'ordinateurs
- Ports console supplémentaires – gérez les ordinateurs depuis l'écran LCD intégré ou une configuration de console externe (moniteur, clavier et souris USB)
- Prend en charge la connectivité PS/2, USB, Sun héritée (13W3) et série (RS-232)

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Support 19"/-10"
Types de produits	Switch KVM, VGA
Couleur	noir
Comprend	1x KL1116VN Commutateur KVM LCD à deux rails Cat 5 sur IP avec un kit de montage en rack 1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation 1x Kit d'extension 1x Instructions utilisateur
Éléments 19" nécessaires au montage	2
Surface utile (LxP)	701 x 480 cm
Hauteur nécessaire	1 UH
Taille d'écran dans la console	19" (48 cm)
Layout clavier	FR
Raccordement au réseau	Connecteur pour appareils froids
Hauteur	4.4 cm
Largeur	70.12 cm
Profondeur	48 cm
Poids	15.28 kg
Hauteur du colis	0 mm
Largeur du colis	0 mm

Profondeur du colis	0 mm
---------------------	------

Poids du paquet	18.65 kg
-----------------	----------