
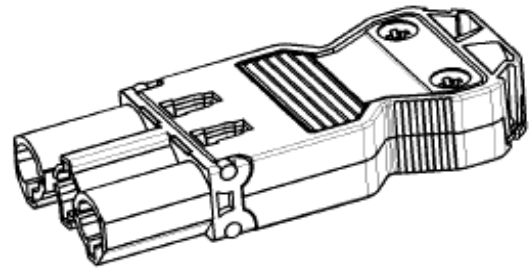


## Datenblatt Art. 375.517

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### Gerätestecker

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	20A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	20A / 250V~
<b>Frequenz</b>	50Hz	<b>Frequency</b>	50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Für Leitungsquerschnitt 0,75mm <sup>2</sup> - 2,5mm <sup>2</sup> , ein- und feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse anschließbar		For cross-section 0,75mm <sup>2</sup> - 2,5mm <sup>2</sup> , solid and flexible wires can be connected without ferrules	
Für Leitungsdurchmesser von 6,5 - 10,5mm (H05VV, NYM)		For cable diameter 6,5 - 10,5mm (H05VV, NYM)	
mit Zugentlastung		with strain relief	
<b>Stecker</b>	<b>Wieland GST18i3</b>	<b>Plug</b>	<b>Wieland GST18i3</b>
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
<b>Material</b>		<b>Material</b>	
Gehäuse: Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010		Housing: Colour: white, similar to RAL 9010	
<b>Montage</b>		<b>Mounting</b>	
montagefertig		ready for mounting	
<b>Lieferumfang</b>		<b>Scope of delivery</b>	
1x Gerätestecker		1x Device plug	
Im Polybeutel		Packed in polybag	

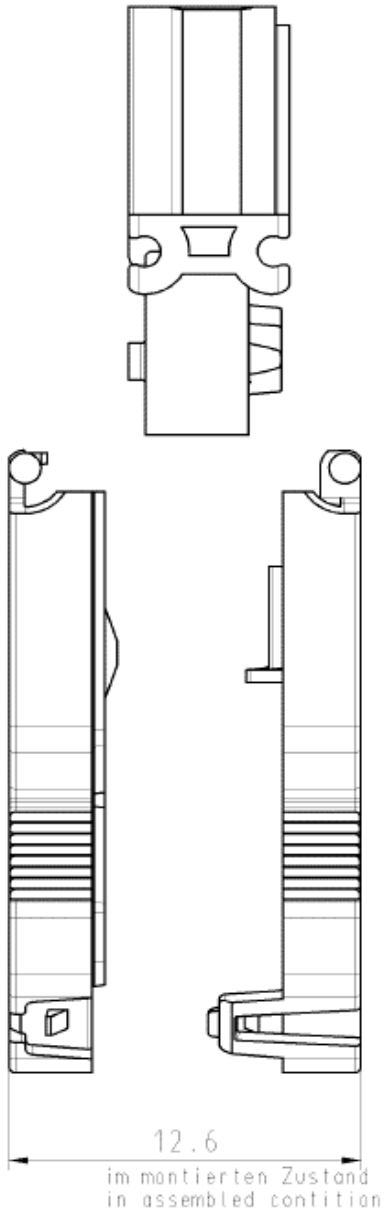

M 1:1