


## Performance C Series

### Ventirad Multi-Socket M403PRO.ARGB

Le refroidisseur de tour compact M403PRO.ARGB est le nouveau refroidisseur multi-socket de la série Performance C. Il dispose de trois caloducs extrêmement performants qui évacuent 150W de chaleur vers les innombrables ailettes de refroidissement et le prédestinent ainsi aux puissants processeurs multicœurs. Grâce au contact direct des caloducs, le transfert de chaleur entre le CPU et le refroidisseur est extrêmement efficace et très régulier.

Le multi-socket permet d'utiliser le refroidisseur sur tous les sockets Intel et AMD actuels. Outre le refroidisseur et le ventilateur de 120 mm à régulation PWM, la livraison comprend un module de support pour les sockets LGA 1700/1150/1151/1155/1156/1200 et AMD AM5/AM4, une notice de montage illustrée ainsi qu'un tube de pâte thermique.

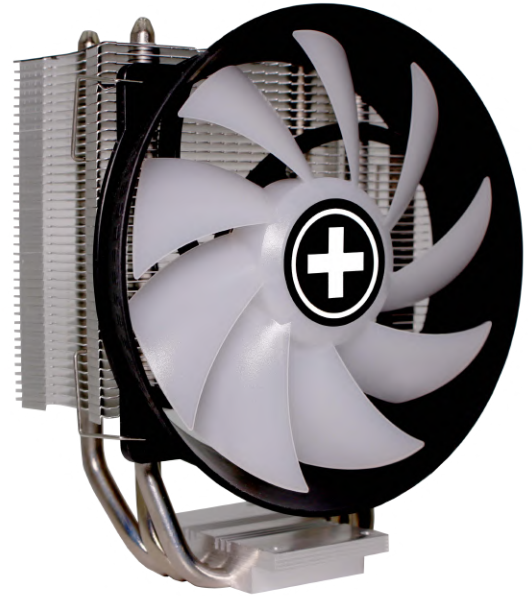

### Caractéristiques

- Design noir élégant
- Ventilateur PWM 120mm silencieux, à roulement à fluide, en forme d'entonnoir
- Trois caloducs en cuivre de 6mm pour une dissipation maximale de la chaleur
- Le design à lamelles assure un refroidissement efficace du CPU et de tous les composants environnants
- Le léger dépassement du ventilateur sur le dessus et le dessous permet d'éviter les points chauds
- Possibilité de montage du ventilateur sur les deux côtés du dissipateur thermique
- Convient à tous les socles courants AMD & INTEL

### Données Techniques

Sockets	AM5/AM4 LGA 1700/1150/1151/1155/1156/1200
CPU max. Watt	150W
Taille Ventilateur	120 x 120 x 25mm
Vitesse Ventilateur	500 - 1800 ± 10% RPM
Débit ventilateur	61.5 CFM
Contrôle Ventilateur	PWM
Niveau de bruit	14.2 - 25.6 dB (A)
Pâte thermique	inclus
Dimensions (H/L/P)	142 x 120 x 71.6mm
Poids	420g

### Données Logistiques

Référence fabricant	M403PRO.ARGB
Numéro d'article	XC129
EAN Barcode	4044953502422